



Varastointiohjeet

1. Tie varastopaikalle on oltava riittävän hyvä perävaunullista autoa varten ja autolle on oltava kääntymispaikka lähellä varastoa.

Kääntymispaikan mitoitus

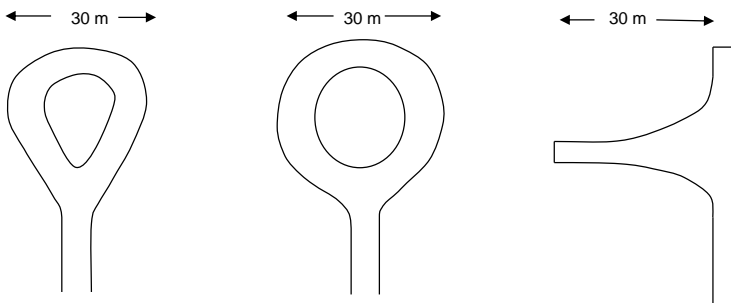

2. Tien ja varaston kantavuus on oltava riittävä suunniteltuna kuljetusajankohtana.
3. Auton on päästävä kuormaamista varten riittävän lähelle pinoa. Etäisyys pinon keskilinjasta auton kylkeen saa olla enintään 5 metriä.

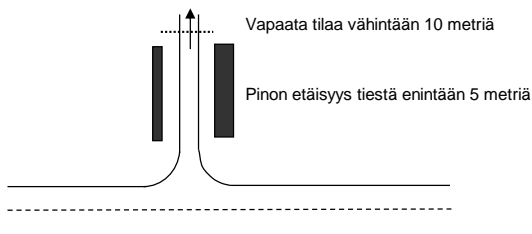

4. Puutavaraa ei saa varastoida kasvavien puiden väliin, kivien, kantojen tai muiden **esteiden lähelle eikä sähkö- tai puhelinlinjojen läheisyyteen.**
5. Varastoalueella on oltava riittävästi tilaa, jotta kaikki puutavaralajit voidaan pitää erillään. Samasta puutavaralajista tehdään mahdollisimman suuret pinot.
6. Tiensivustovarastossa mitattavat tukit on varastoitava niin, että niiden laatu voidaan todeta. Tehdasmittaukseen menevät tukit varastoidaan ostajan ohjeen mukaisesti.
7. Pinossa ei saa olla muovia, kiviä tai muita vieraita esineitä.
8. Pinot on sijoitettava niin, etteivät ne aiheuta vaaraa liikenteelle eivätkä haittaa tien kunnossapitoa.