



Lagringsanvisning

1. Vägen till lagringsplatsen ska vara tillräckligt bra för en lastbil med släp och det ska finnas en vändplats för bilen nära lagringsplatsen.

Dimensionering av vändplatsen

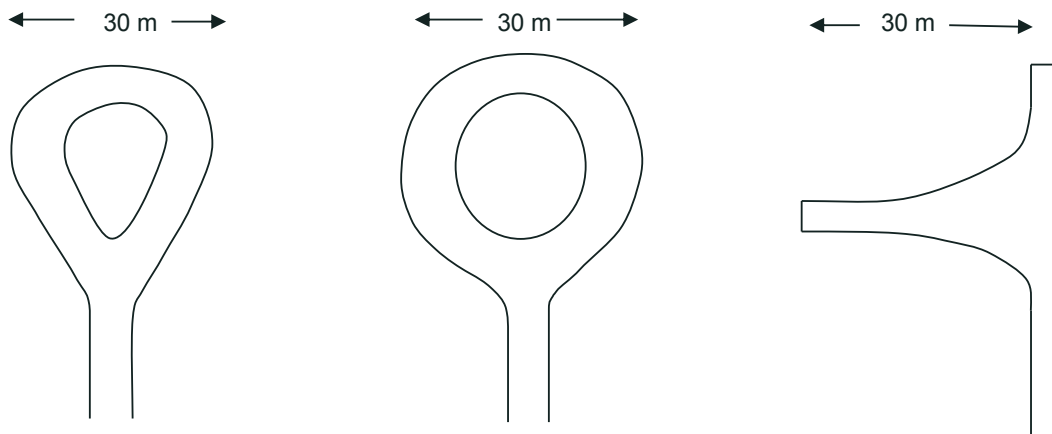

2. Vägens och lagringsplatsens bärighet ska vara tillräcklig under den planerade transporttidpunkten.
3. Bilen måste komma tillräckligt nära virkestravarna för lastning. Avståndet från travens mittlinje till bilens sidolinje får vara högst 5 meter.

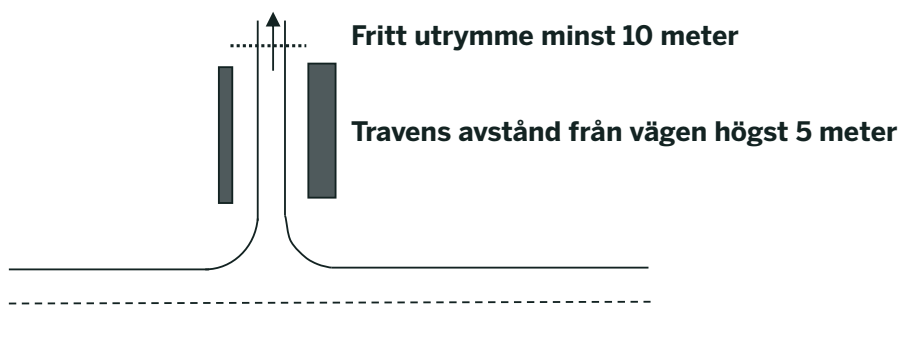

4. Virke får inte lagras mellan växande träd, nära stenar, stubbar eller andra hinder eller i närheten av el- eller telefonlinjer.
5. Det ska finnas tillräckligt utrymme vid lagringsplatsen, så att alla sortiment kan hållas skilt för sig. Av samma sortiment görs så stora travar som möjligt.
6. Stockar som ska mätas vid lagringsplatsen ska lagras så, att man kan konstatera deras kvalitet. Stock som ska mätas vid fabrik lagras enligt köparens anvisningar.
7. Det får inte finnas plast, sten eller andra främmande föremål i travarna.
8. Travarna ska placeras så, att de inte förorsakar fara för trafiken eller hindrar underhåll av vägen.